

P

A

R

C

O

U

R

S

D

E

S

A

N


T

E

SATD

M834

POUTRES D'ÉTIREMENT EN ENFILADE

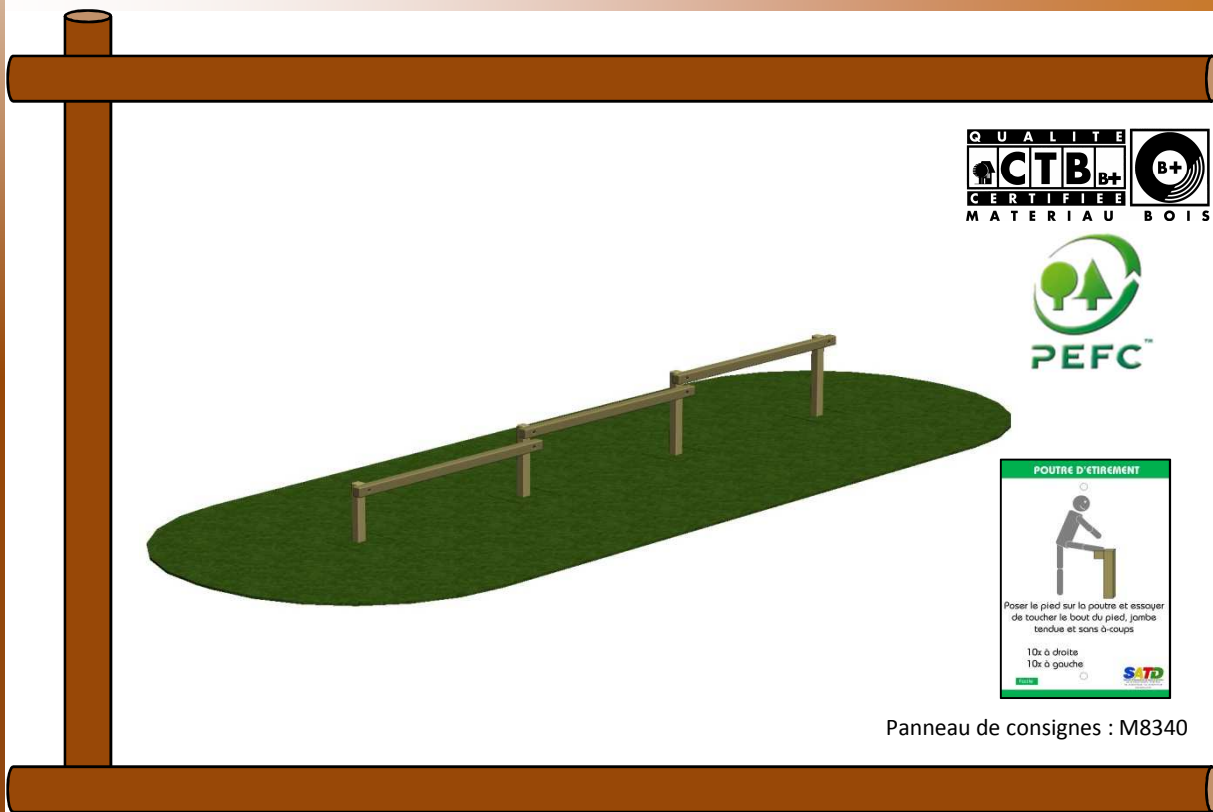

Panneau de consignes : M8340

• Descriptif technique


- Structure en bois de pin, traité en autoclave sous vide, classe IV, section carrée 80x80 mm
- Assemblage par visserie zinguée
- Hauteurs hors sol de 0,45 m à 0,70 m

• Dimensions

- Longueur : 2,00 m x 3 niveaux.
- 3 hauteurs différentes : 0,45 – 0,57 – 0,70 m
- Espace nécessaire : 8,60 x 3,20 m

• Mise en oeuvre

- Scellement direct
- Nombre de scellements : 4
- Massifs : 400x400x400 mm
- Volume béton : 0,25 m³



Niveau de difficulté : faible